



2017-2018



Hnos.
**GÓMEZ
VILLANUEVA**

**Chimeneas, asadores,
hornos, estufas y barbacoas**

www.hnosgomezvillanueva.es



Chimenea MONAGAS.....	3	Horno TUDELA.....	13
Chimenea MOSCÚ.....	3	Estufa SAN FRANCISCO.....	13
Chimenea con horno FALCÓN.....	4	Estufa VEGA BAJA.....	14
Chimenea ASTANÁ.....	4	Estufa R1.....	14
Chimenea con horno CARIBE.....	5	Estufa R2.....	15
Cassette NELYTA.....	5	Estufa R3.....	15
Chimenea TOLVA BAJA.....	6	Estufa con TURBINAS.....	16
Chimenea ALBA.....	6	Estufa NORA.....	16
Chimenea LARREY.....	7	Estufa RINCÓN.....	17
Chimenea RINCÓN.....	7	Estufa RINCÓN horno.....	17
Chimenea G.....	8	Barbacoa LEVANTE.....	18
Chimenea V.....	8	Barbacoa ALICANTE.....	18
Asador.....	9	Barbacoa ALMERIA.....	19
Asador con horno.....	9	Barbacoa MEDITERRÁNEO.....	19
Chimenea horno LEÓN.....	10	Barbacoa VALENCIA.....	20
Chimenea horno MÁLAGA.....	10	Barbacoa con horno.....	20
Horno LEÓN 1.....	11	Puertas.....	21
Horno LEÓN 2.....	11	Ejemplos camaras de aire y turbinas.....	21
Horno LA RODA.....	12		
Horno LA RODA grande.....	12		

Tamaño de habitación recomendado para evitar humos, con chimenea bien montada y habitación ventilada, es decir, una ventilación de aire suficiente para que la chimenea no se ahogue y no revoque el humo.	80.....	25 m ²
	100.....	35 m ²
	120.....	50 m ²
	150.....	100 m ²


IMPORTANTE: NO SOBRECALENTAR EL APARATO.

El primer encendido debe ser con poca leña. Empezar con 2 kgs. e ir aumentando gradualmente cuando se consuma hasta un máximo de 4 / 5 kgs.

- Se respetará el diámetro del tubo y se evitarán desvios desde la conexión hasta la salida al exterior, cuya altura será como mínimo de 5 m., siempre y cuando este sobrepase 1 metro de la edificación y de cualquier edificio u obstáculo a 10 m.
- Jamás conectaremos dos tubos en una sola salida. Nos exponemos a que nos salga el humo de una por la otra.
- Comprobar el buen funcionamiento de la chimenea antes de revestirla. Una vez deteriorada por la obra no habrá cambio ni devolución de dinero.

La empresa se reserva el derecho a realizar los cambios que estime oportunos sin avisar a sus clientes.


Chimenea MONAGAS

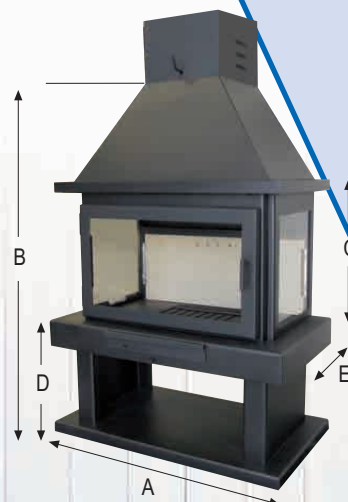

- DOBLE COMBUSTIÓN
- SISTEMA CRISTAL LIMPIO
- INTERIOR VERMICULITA

	A	B	C	D	E	Kg	Kw	Rendimiento	Salida Humos	Consumo	Tamaño tronco máximo	Hueco Puerta
P	825	1250	455	440	530	138	14	72 %	200	3,3 kg.	66 cm.	540x310
G	930	1310	515	440	530	158	16	72 %	250	4,2 kg.	82 cm.	660x370

Chimenea MOSCÚ

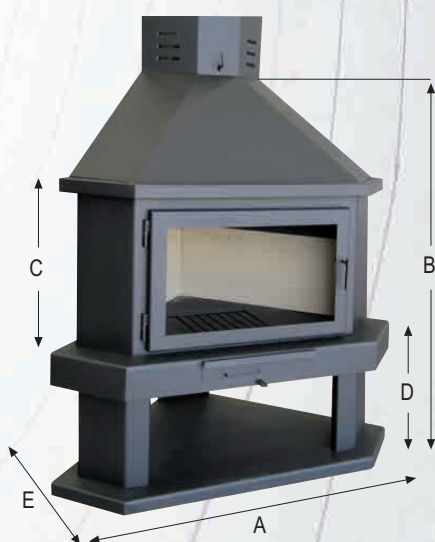


- DOBLE COMBUSTIÓN
- SISTEMA CRISTAL LIMPIO
- INTERIOR VERMICULITA

	A	B	C	D	E	Kg	Kw	Rendimiento	Salida Humos	Consumo	Tamaño tronco máximo	Hueco puerta
P	1070	1260	455	440	650	148	14	74 %	200	3,3 kg.	66 cm.	540x310
G	1210	1310	515	440	820	198	16	74 %	250	4,2 kg.	82 cm.	660x370

Chimenea con horno FALCÓN

- DOBLE COMBUSTIÓN
- SISTEMA CRISTAL LIMPIO
- HORNO ENVOLVENTE
- INTERIOR CÁMARA DE COMBUSTIÓN VERMICULITA
- HORNO REVESTIDO EN ACERO INOX

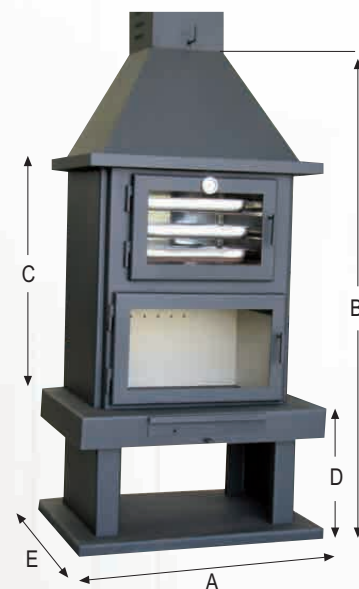


	A	B	C	D	E
P	825	1600	790	440	560
G	930	1700	850	440	560

	Kg	Kw	Rendimiento	Salida Humos	Consumo	Tamaño tronco máximo	Hueco puerta cámara combustión	Hueco puerta horno
P	205	14	76 %	200	3,3 kg.	66 cm.	540x310	440x280
G	250	16	76 %	250	4,2 kg.	82 cm.	660x370	510x280



Chimenea ASTANÁ

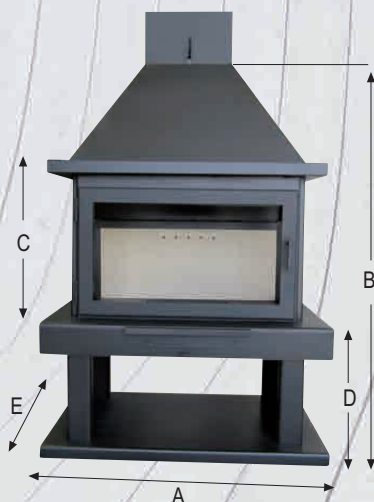


	A	B	C	D	E
P	825	1250	455	440	530
G	930	1310	515	440	530

	Kg	Kw	Rendimiento	Salida Humos	Consumo	Tamaño tronco máximo	Hueco puerta
P	148	14	72 %	200	3,3 kg.	66 cm.	540x310
G	168	16	72 %	250	4,2 kg.	82 cm.	670x370

- DOBLE COMBUSTIÓN
- SISTEMA CRISTAL LIMPIO
- INTERIOR VERMICULITA



Chimenea con horno **CARIPE**

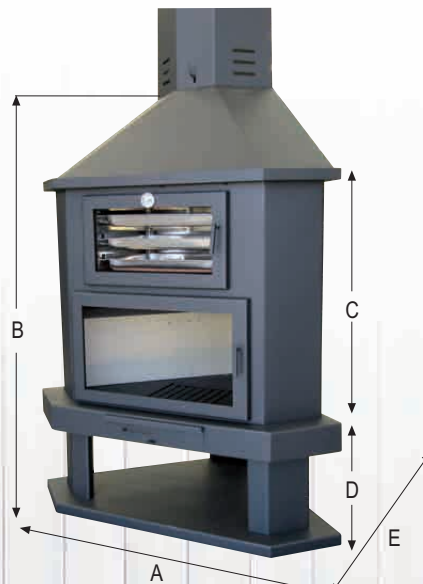

	A	B	C	D	E
P	1070	1250	790	440	650
G	1210	1700	855	440	820


	Kg	Kw	Rendimiento	Salida Humos	Consumo	Tamaño tronco máximo	Hueco puerta cámara combustión	Hueco puerta horno
P	220	14	76 %	200	3,3 kg.	66 cm.	540X310	440X280
G	260	16	76 %	250	4,2 kg.	82 cm.	660X370	510X280

- DOBLE COMBUSTIÓN
- SISTEMA CRISTAL LIMPIO
- HORNO ENVOLVENTE
- INTERIOR CÁMARA DE COMBUSTIÓN VERMICULITA
- HORNO REVESTIDO EN ACERO INOX

Cassette **NELYTA** con turbinas



	ALTO	ANCHO	FONDO	HUECO PUERTA	SALIDA SUPERIOR	Kg	Kw	Rendimiento	Consumo	Tamaño tronco máximo
Cassette 80	690	790	510	570	200	90	12	75 %	2,8 kg.	66 cm.
Cassette 90	690	890	510	670	200	100	14	75 %	2,8 kg.	76 cm.

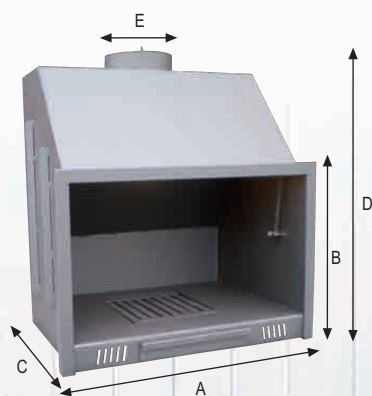

PUERTA OPCIONAL

Chimenea TOLBA BAJA



	A	B	C	D	E	Kg	Kw	Rendimiento	Rendimiento con puerta
60	680	500	550	850	200	70	8	48 %	70%
70	780	600	550	1000	250	80	10	48 %	70%
80	880	600	550	1000	250	90	12	48 %	70%
90	980	600	550	1000	300	100	13	48 %	70%



Chimenea ALBA



PUERTA OPCIONAL

	A	B	C	D	E	Kg	Kw	Rendimiento	Rendimiento con puerta
70	780	580	550	1200	250	80	10	48 %	70%
80	880	630	550	1250	250	90	12	48 %	70%
100	1080	630	550	1330	300	110	14	48 %	70%
120	1280	630	600	1400	350	130	16	48 %	70%
150	1620	730	770	1650	400	200	20	48 %	70%


Chimenea LARREY



	A	B	C	D	E	Kg	Kw	Rendimiento	Rendimiento con puerta
80	880	760	680	1450	250	100	12	48 %	70%
100	1080	760	700	1500	300	130	14	48 %	70%
120	1280	760	750	1570	350	150	16	48 %	70%
150	1660	880	900	1780	400	240	20	48 %	70%

PUERTA OPCIONAL

Chimenea RINCÓN


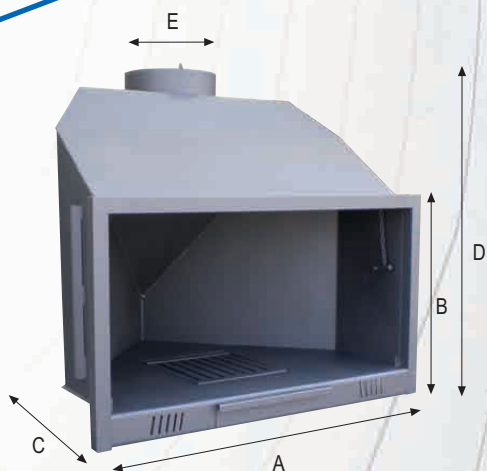


	A	B	C	D	E	Kg	Kw	Rendimiento	Rendimiento con puerta
70	780	580	700	900	250	80	10	48 %	70%
80	880	620	800	1000	250	90	12	48 %	70%
100	1080	620	870	1000	300	110	14	48 %	70%
120	1280	680	1000	1050	350	130	16	48 %	70%
150	1600	700	1100	1300	400	200	20	48 %	70%

PUERTA OPCIONAL

Chimenea G

	A	B	C	D	E	Kg	Kw	Rendimiento	Rendimiento con puerta
80	820	880	850	1480	250	120	12	48 %	70 %
100	820	1080	950	1530	300	140	14	48 %	70 %
120	820	1280	1000	1620	350	160	16	48 %	70 %
150	920	1660	1350	1800	400	250	20	48 %	70 %

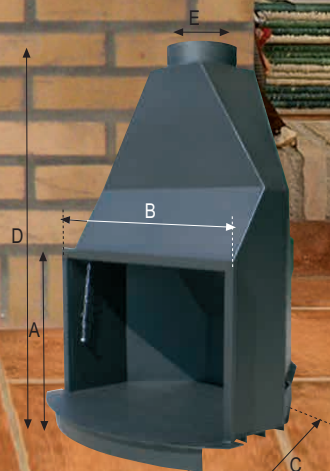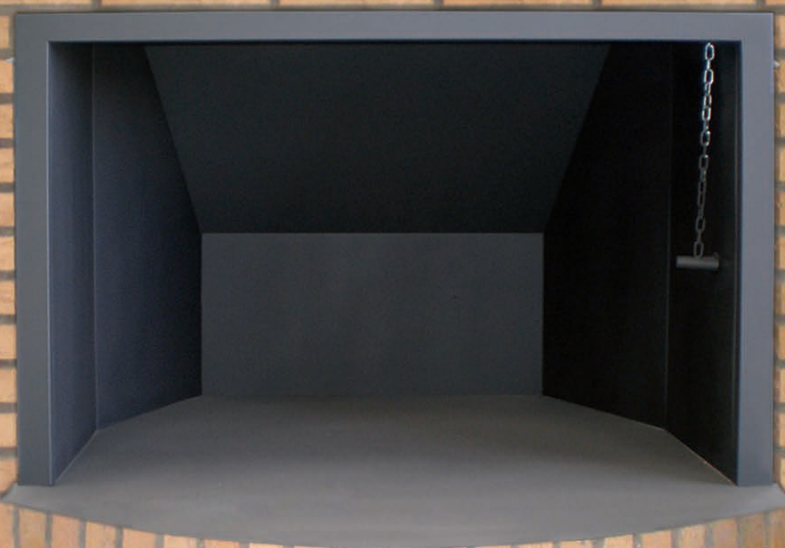

Chimenea V

	A	B	C	D	E	Kg	Kw	Rendimiento	Rendimiento con puerta
80	960	1030	850	1480	250	125	12	48 %	70%
100	1160	1030	950	1530	300	145	14	48 %	70%
120	1360	1030	1000	1620	350	165	16	48 %	70%
150	1660	1130	1350	1800	400	270	20	48 %	70%




PUERTA OPCIONAL

ASADOR

	ALTO	ANCHO	FONDO	ALTO BOCA ASADOR	ANCHO BOCA ASADOR	Ø	Kg	Kw	Rendimiento	Rendimiento con puerta
80	1200	860	680	600	780	250	140	12	48 %	70%
90	1200	960	680	600	890	300	160	14	48 %	70%

PUERTA OPCIONAL

ASADOR CON HORNO

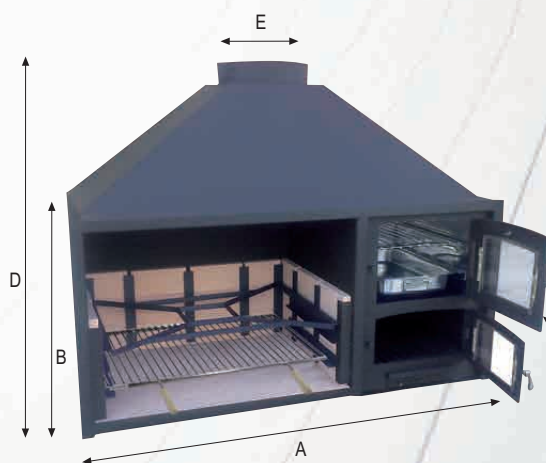

- HORNO ENVOLVENTE
- OPCIONAL PUERTA DEL ASADOR
- CUBILETE HORNO ACERO INOX. OPCIONAL
- OPCIONAL PUERTAS DEL HORNO EN ACERO

ALTO	ANCHO	FONDO	ALTO BOCA ASADOR	ANCHO BOCA ASADOR	ANCHO HORNO	Ø	Kg	Kw	Rendimiento	Rendimiento conjunto con puerta
1200	1520	720	600	900	500	350	350	22	65 %	74 %



	A	B	C	D	E	F	Ø	Kg	Kw	Rendimiento conjunto	Rendimiento conjunto con puertas
80	880	620	650	1750	730	500	250	220	16	65 %	74 %
100	1080	620	650	1750	730	500	300	240	18	65 %	74 %

- HORNO ENVOLVENTE
- OPCIONAL PUERTA CHIMENEA
- CUBILETE INOX. HORNO OPCIONAL
- OPCIONAL PUERTA INFERIOR DEL HORNO EN ACERO



Chimenea Horno
León Chapa




Chimenea Horno
León Cristal



Chimenea Horno
León Fusión

CHIMENEA HORNO MÁLAGA

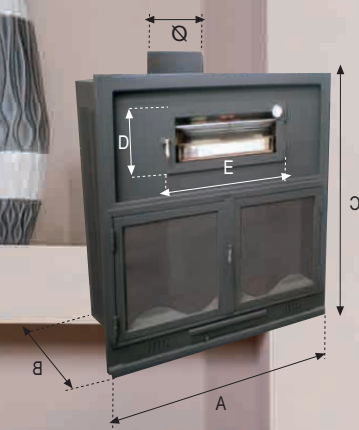

	A	B	C	D	E	Ø	Kg	Kw	Rendimiento
80	920	600	1200	230	570	250	140	14	75 %
100	1120	600	1200	230	570	300	160	16	75 %

- HORNO ENVOLVENTE
- OPCIONAL CUBILETE INOX. HORNO

HORNO LEÓN 1

ALTO	ANCHO	FONDO	Ø
800	520	660	120

Kg	Kw	Rendimiento	Consumo	Tamaño tronco máximo
130	12	78 %	2,4 kg.	62 cm.



- HORNO ENVOLVENTE
- REGISTRO ANTIHOLLÍN
- OPCIONAL CUBILETE ACERO INOX
- OPCIONAL PUERTA INFERIOR EN ACERO



Chapa



Cristal



Fusión

HORNO LEÓN 2

ALTO	ANCHO	FONDO	Ø
920	520	660	120

Kg	Kw	Rendimiento	Consumo	Tamaño tronco máximo
150	14	78 %	2,4 kg.	62 cm.



- HORNO ENVOLVENTE
- REGISTRO ANTIHOLLÍN
- OPCIONAL CUBILETE ACERO INOX
- OPCIONAL PUERTA INFERIOR EN ACERO



Chapa



Cristal



Fusión

**HORNO
LA RODA**



ALTO	ANCHO	FONDO	Ø
1.000	770	620	150

Kg	Kw	Rendimiento	Consumo	Tamaño tronco máximo
200	18	76 %	3,6 kg.	70 cm.



**HORNO
LA RODA GRANDE**



- HORNO ENVOLVENTE
- REGISTRO ANTIHOLLÍN
- OPCIONAL CUBILETE ACERO INOX
- OPCIONAL PUERTAS EN ACERO

- HORNO ENVOLVENTE
- REGISTRO ANTIHOLLÍN
- OPCIONAL CUBILETE ACERO INOX
- OPCIONAL PUERTAS EN ACERO



ALTO	ANCHO	FONDO	Ø
1.300	770	620	150

Kg	Kw	Rendimiento	Consumo	Tamaño tronco máximo
240	20	76 %	3,6 kg.	70 cm.

HORNO TUDELA

ALTO	ANCHO	FONDO	Ø
1.030	710	830	150

Kg	Kw	Rendimiento	Consumo	Tamaño tronco máximo
300	22	80 %	3,6 kg.	76 cm.



- HORNO ENVOLVENTE
- REGISTRO ANTIHOLLÍN
- OPCIONAL BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE
- OPCIONAL PUERTAS EN ACERO

ESTUFA SAN FRANCISCO



	ALTO	ANCHO	FONDO	PUERTA ESTUFA	SALIDA SUPERIOR
San Francisco	750	500	400	320x280	150

Kg	Kw	Rendimiento	Consumo	Tamaño tronco máximo
60	10	76 %	3,2 kg.	50 cm.

PUERTA LATERAL OPCIONAL

ESTUFA VEGA BAJA



PUERTA LATERAL OPCIONAL

Vega Baja

ALTO	ANCHO	FONDO	PUERTA ESTUFA	SALIDA TRASERA
750	525	435	400x320	150

Kg	Kw	Rendimiento	Consumo	Tamaño tronco máximo
75	10	76 %	3,6 kg.	55 cm.

ESTUFA R1



PUERTA LATERAL OPCIONAL
REGISTRO ANTIHOLLÍN

	ALTO	ANCHO	FONDO	PUERTA ESTUFA	PUERTA CALIENTA PLATOS	SALIDA SUPERIOR
R1	950	600	520	400x320	400x220	150

Kg	Kw	Rendimiento	Consumo	Tamaño tronco máximo
120	14	76 %	3,6 kg.	58 cm.

ESTUFA R2



	ALTO	ANCHO	FONDO	PUERTA ESTUFA	PUERTA HORNO	SALIDA SUPERIOR
R2	950	600	520	400x320	400x220	150

Kg	Kw	Rendimiento	Consumo	Tamaño tronco máximo
130	14	76 %	3,6 kg.	58 cm.

- PUERTA LATERAL OPCIONAL
- REGISTRO ANTIHOLLÍN
- HORNO ENVOLVENTE

ESTUFA R3



- PUERTA LATERAL OPCIONAL
- REGISTRO ANTIHOLLÍN
- HORNO ENVOLVENTE

	ALTO	ANCHO	FONDO	PUERTA ESTUFA	PUERTA HORNO	SALIDA SUPERIOR
R3	950	600	520	400x320	400x220	150

Kg	Kw	Rendimiento	Consumo	Tamaño tronco máximo
130	14	76 %	3,6 kg.	58 cm.

ESTUFA CON TURBINAS



Estufa con turbinas

ALTO	ANCHO	FONDO	PUERTA ESTUFA	SALIDA SUPERIOR
830	610	510	400x320	150

Kg	Kw	Rendimiento	Consumo	Tamaño tronco máximo
100	14	76 %	3,6 kg.	58 cm.

PUERTA LATERAL OPCIONAL

ESTUFA NORA



	ALTO	ANCHO	FONDO	PUERTA ESTUFA	PUERTA HORNO	SALIDA SUPERIOR
Nora	920	650	590	400x320	400x220	150

Kg	Kw	Rendimiento	Consumo	Tamaño tronco máximo
140	16	76 %	3,6 kg.	64 cm.

- PUERTA LATERAL OPCIONAL
- REGISTRO ANTIHOLLÍN
- HORNO ENVOLVENTE

Estufa RINCÓN

Estufa rincón horno

ALTO	ANCHO	FONDO	PUERTA ESTUFA	SALIDA SUPERIOR
760	860	610	400x320	150

Kg	Kw	Rendimiento	Consumo	Tamaño tronco máximo
90	12	76 %	3,6 kg.	60 cm.

Estufa RINCÓN horno

Estufa rincón horno

ALTO	ANCHO	FONDO	PUERTA ESTUFA	SALIDA SUPERIOR
980	860	610	400x320	150

Kg	Kw	Rendimiento	Consumo	Tamaño tronco máximo
130	15	76 %	3,6 kg.	60 cm.


Barbacoa LEVANTE con o sin mesa



	Base	Altura	Kg
Levante	500x400	1000	15




Barbacoa ALICANTE con o sin patas

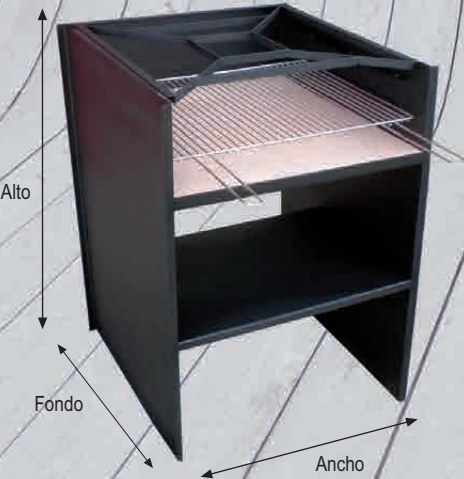

	Base	Altura	Kg
Alicante	700x700	1000	60




Barbacoa **ALMERÍA** con o sin mesa

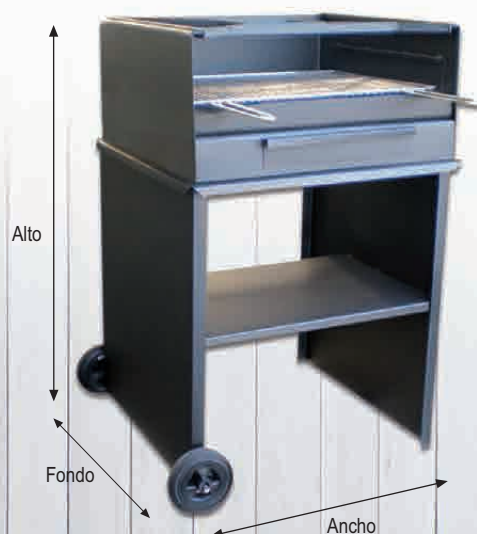

	Base	Altura	Kg
Almería	700x700	1000	50

Barbacoa **MEDITERRÁNEO** con o sin patas

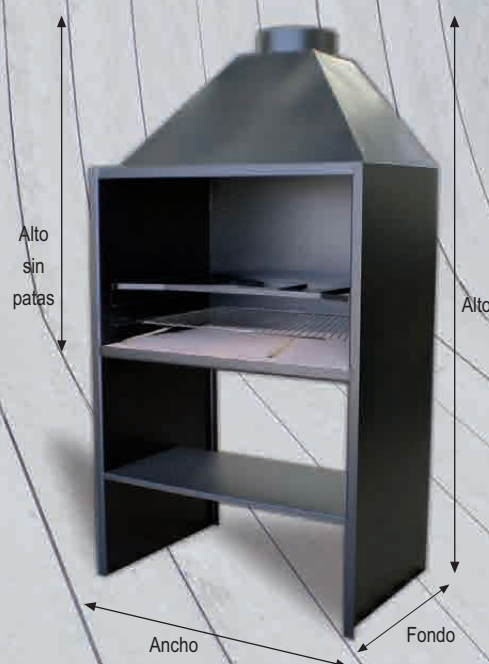


	ALTO SIN PATAS	ALTO	ANCHO	FONDO	ALT. BOCA	Ø	Kg.
80	1150	1950	880	680	600	250	140
100	1200	1950	1080	680	600	300	160
120	1250	1950	1280	800	600	350	200

Barbacoa **VALENCIA** con o sin patas



Barbacoa con **HORNO** con o sin patas


	ALTO SIN PATAS	ALTO	ANCHO	FONDO	ALT. BOCA	Ø	Kg.
80	1200	1950	880	680	600	250	120
100	1250	1950	1080	680	600	300	140
120	1300	1950	1280	800	600	350	180

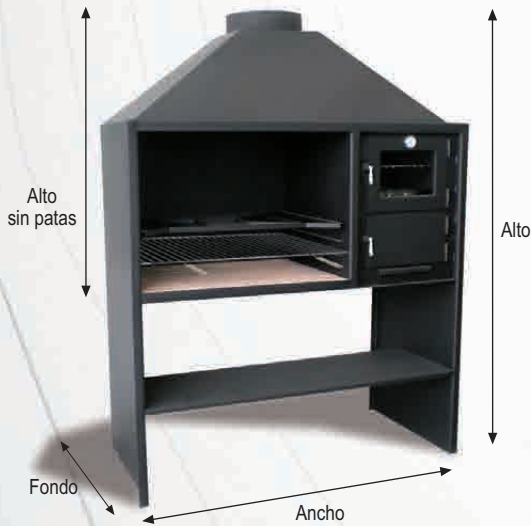

ALTO SIN PATAS	ALTO	ANCHO	FONDO	ALTO BOCA BARBACOA	ANCHO BOCA BARBACOA	ANCHO HORNO	Ø
1200	1950	1520	680	600	900	500	350

CUBILETE INOX. HORNO OPCIONAL

PUERTAS

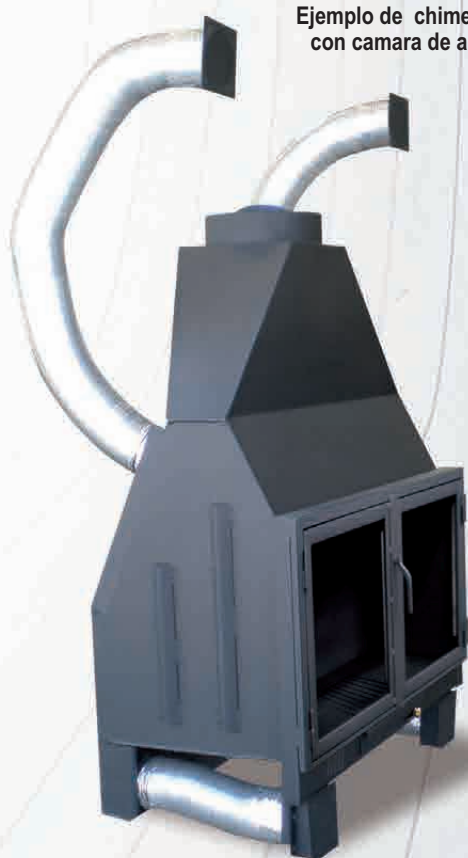

Ejemplo de chimenea
con camara de aire



Ejemplo de chimenea
con camara de aire
y turbinas

Las turbinas se suministran por separado, a falta del cableado y tubo flexible.
La instalación corre por cuenta del cliente.

NOTAS

NOTAS

Handwriting practice lines consisting of 25 horizontal dotted lines.

NOTAS

Handwriting practice lines consisting of 25 horizontal dotted lines.



Chimeneas, asadores, hornos, estufas y barbacoas

Ctra. La Roda - Fuensanta, km. 7

Teléfonos: 967 11 42 98 - 667 511 291 - 696 137 221

Fax: 967 11 42 99

Apdo. correos 118 - 02630 LA RODA (Albacete)

E-mail: info@hnosgomezvillanueva.es • hnosgomezvillanueva@hotmail.es

www.hnosgomezvillanueva.es